

Комплект оборудования для производства ПЭТ бутылей НС-5 II С

Производство многооборотных бутылей из ПЭТ рентабельней
производства традиционных бутылей из поликарбоната в несколько раз!!!



Машина выдува ПЭТ бутылей НС-5 II С

Объем выдуваемой емкости	Л	5 – 25 л
Производительность	шт/ч	5,0 галл – 60 5,0 л – 600
Давление выдува	Мпа	до 4,0
Рабочее давление пневмосистемы	Мпа	0,8 – 1,25
Усилие смыкания панелей	Тн	30
Максимальная толщина формы	Мм	400
Максимальные размеры формы	Мм	520 x 500
Тип предварительного нагревателя		Роторный
Количество посадочных гнезд	Шт	60-100
Количество зон разогрева		9
Средняя потребляемая мощность	КВт	8 – 15
Установленные напряжение питания (мощность)	В(кВт)	
- выдувная машина		220 (0,25)
- роторный нагреватель		380 (15,3)
- компрессор V-0,6/25		380 (11,0)
Габаритные размеры Д x Ш x В		
- выдувная машина	М	1,95 x 0,75 x 2,10
- предварительный нагреватель	М	2,20 x 0,55 x 1,65
- компрессор V-0,6/25	М	1,5 x 0,85 x 1,12



Пример многооборотных бутылей для питьевой воды емкостью 3 и 5 галлонов

В базовый комплект поставки входят:

Машина выдува с роторным нагревателем	– 1 компл.
Компрессор поршневой V0.6/25	– 1 шт.
Выдувная форма (на выбор или под заказ)	– 1 шт.
Комплект ЗИП, руководство пользователя	– 1 компл.

Все составляющие могут быть приобретены отдельно.

К отличительным особенностям оборудования относим:


- Использование широкой гаммы больших преформ;
- Минимальное количества брака при выходе на рабочий режим;
- Возможность выдува бутылок сложной формы;
- Микропроцессорное управление;
- Стабилизация режимов разогрева преформ в 9 зонах;
- Двух-ступенчатый выдув с верхним давлением 40 атм.



Кулеры- диспенсеры для дома и офиса

Бизнес в области розлива и доставки чистой питьевой воды находится у нас лишь в стадии формирования, в то время как в развитых и в развивающихся странах горячая и холодная чистая вода в доме и офисе является привычным делом. Даже в Китае оборот бутылей превышает наш отечественный **в 50 раз на душу населения!**

- Предлагаем Вам оптовые поставки кулеров в широком диапазоне характеристик и цен: от самых простых настольного типа до самых «навороченных».

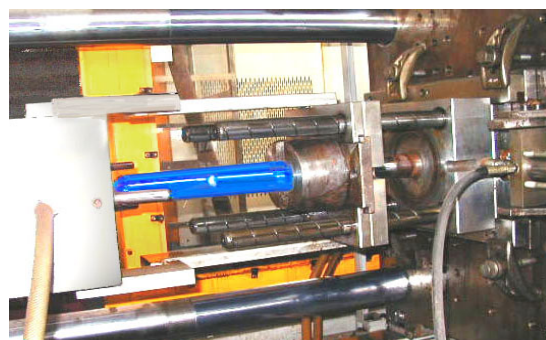

- Предлагаем изготовление литевых форм для производства преформ ПЭТ весом 200–750 г для производства бутылей при работе на Ваших инжекционно- литевых машинах.
- Производим поставки систем подготовки сырья, дозирования красителей, а также полного комплекса оборудования для производства преформ больших размеров.